




**Caractéristiques Techniques**

Plage configurable	De -200 à +600 °C
Température de travail	De -40 +80 °C
Entrée	PT100 4 fils
Sortie	3 à 23 mA
Alimentation	9 à 30 Vdc
Résolution	16 bit
Conformité	Emission (30MHz-1GHz) - EN 55016-2-3 Immunité aux décharges électrostatiques EN 61000-4-2 Immunité radiée (80MHz – 1GHz) EN 61000-4-3. Immunité radiée (1,4GHz – 2,0GHz) EN 61000-4-3. Immunité radiée (2,0GHz – 2,7GHz) EN 61000-4-3. Immunité au champ magnétique du réseau (50Hz) – EN 61000-4-8

**Encombrement**

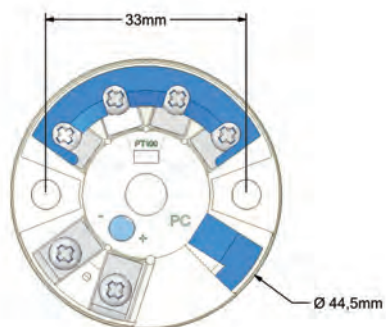

**Branchements**

