


SERVI-LINE

Vanne services généraux

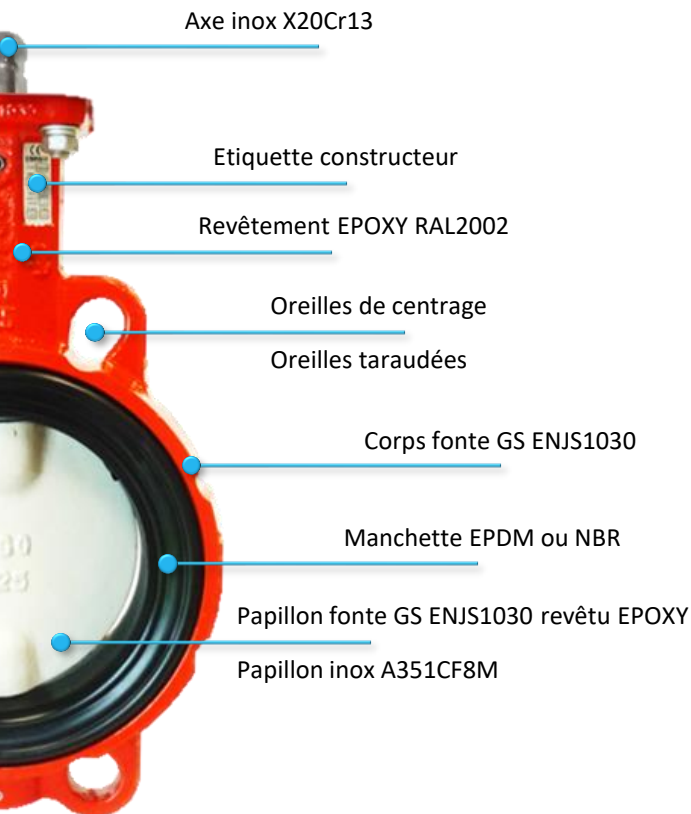

CONCEPTION
EN593 (03/98)
Platine ISO 5211

ENCOMBREMENT
EN558-1 série 20
ISO 5752 série 20
API 609 catégorie A table 2

ETANCHEITE
EN12266-1 taux A
ISO 5208 taux A
API 598

RACCORDEMENT
EN 1092-1
EN 1759-1


PRESSION DE SERVICE
DN032 à DN400 : 16 bar
DN450 à DN800 : 10 bar

TEMPERATURE DE SERVICE

110°C	90°C
EPDM	NBR
-20°C	-10°C

CERTIFICATION

<p>VERSION B WAFER Modèle à oreilles de centrage</p>	<p>VERSION T LUG Modèle à oreilles taraudées</p>
--	--

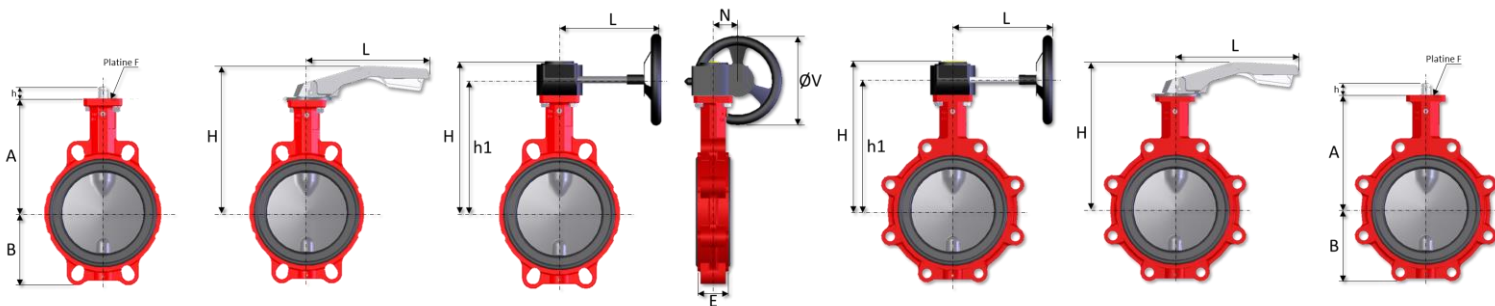

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800					
Face à face [E]	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114,6	127	156	165	190					
Platine [F]	F05						F07			F10			F12		F14		F16	F25					
Carré	C11/45°					C14/45°				C17/45°	C22/45°			C27/45°									
Axe claveté														Ø38	Ø42	Ø50	Ø55						
COUPLE (N.m)	DP 10 bar maxi	10	10	11	20	30	64	70	130	165	350	580	750	850	1200	1660	2300	3500	4500				
	DP 16 bar maxi	10	10	11	20	30	64	70	130	165	350	580	750	850	1200	1660	2300	3500	4500				
	MAST	43	43	83	83	83	120	187	237	716	922	1722	1722	1722	1920	2625	4796	16970	16970				
	Information	Couples donnés sans coefficient de sécurité																					
Arbre nu	A	136	136	146	153,5	163	172,5	192,5	205	234	270	310	325	365	422	480	562	629	666				
	B	54	54	64	72	79	101	119	129	166	202	237	271	314	315	348	444	532	596				
	h	19	19	19	19	19	19	19	19	25	30	30	36	36	80	80	80	95	95				
	Poids	Wafer	1,9	1,9	2,6	3,2	3,5	4,6	7,1	8,6	13,2	22,3	33	39	69	83	107	145	280	435			
	Lug	2,4	2,4	3,2	5,1	4,6	6,1	8,8	10,4	15,5	28,7	40,3	67	104	136	180	260	362	562				
Levier	H	212	212	222	230	239	249	269	281	314	322	362											
	L	200	200	200	200	200	275	275	340	500	500												
	Poids	Wafer	2,1	2,1	2,9	3,5	3,8	5	7,4	9	13,8	24,6	35,3										
	Lug	2,7	2,7	3,5	5,4	4,9	6,5	9,2	10,8	16,1	31	42,6											
Réducteur manuel	Modèle	AL232-06								AL232-08				AL232-13			AB880N		AB1250N		AB1950N		
	H	195	195	205	212,5	222	231,5	251,5	264	293	337	394	409	449	514	572	663	752	789				
	h1	163	163	173	180,5	190	199,5	219,5	232	261	298	349,5	364,5	404,5	464	522	610	684	721				
	L											194	361			285	305	346	367				
	N											179	50			80		86		104,5	130		
	ØV											160	160			300			400	500	500	400	
	Poids	Wafer	3,3	3,3	4	4,6	4,9	6	8,5	10	14,6	24,6	35,3	47,1	77,1	97	121	167	312	480			
	Lug	3,8	3,8	4,6	6,5	6	7,5	10,2	11,8	16,9	31	42,6	75,1	112	150	194	282	394	607				
VERSION B	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800				
	PN 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	PN 16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Δ	Δ	•	•	•				
	ASA 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	Δ	•	•				
VERSION T	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800				
	PN 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x			
	PN 16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	Δ	Δ	•	x	x			
	ASA 150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ	•	x	x			

✓ : Standard
• : A préciser à la commande
x : Impossible
Δ : A préciser à la commande [4 trous taraudés]