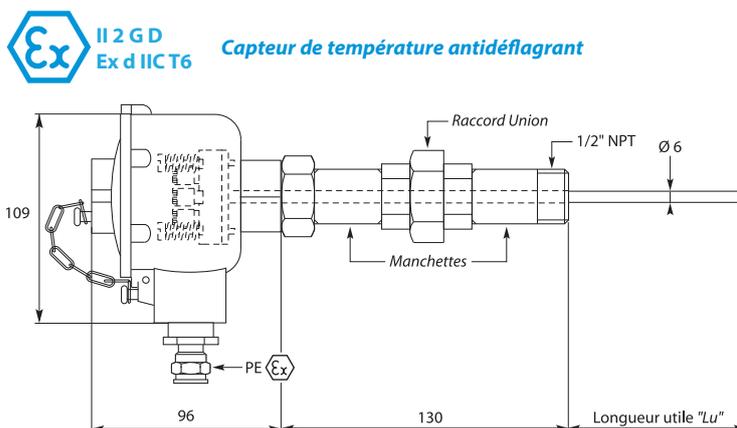



SONDE PT100
ATEX

OPTIONS

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils, élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm

Raccord : manchettes pour montage sur doigt de gant et raccord Union en acier galvanisé, longueur 130 mm (option possible en acier inox)

Tête de raccordement : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)

Presse-étoupe certifié ATEX en laiton nickelé avec entrée de câble Ø 6 à 8,5 mm

Plage de mesure : -50 à +600 °C

Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

Ref.	ARU	"Lu"	
	50 mm	50	1 x Pt 100
	100 mm	100	2 x Pt 100
	150 mm	150	
	200 mm	200	
	250 mm	250	
	300 mm	300	
	350 mm	350	
	400 mm	400	
	500 mm	500	
	600 mm	600	
	750 mm	750	
	1000 mm	1000	



Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis - FT/Réf/2020/04 - REV.1

Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com

Agence Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com



contact@c2ai.com



www.c2ai.com