



Caractéristiques techniques	
Température d'utilisation	-50 à +80 °C
Entrée	Thermocouple K, J, T, N, S, R, L, E, B selon IEC 60584
Température de stockage	- 20 +80 °C
Boîtier	En ABS, filtre UV, IP65, UL94, 80 x 84 x 44 mm. Presse étoupe IP68 polyamide Ø serrage 4 à 8 mm et 5 à 10 mm
Alimentation	6 à 32 Vdc dans la boucle
Sortie analogique	4-20 mA, 2 fils
Plages	En standard : -50 +50 °C. Autres gammes voir option "PROGRAM_PLAGE"
*Précision	< 0,5%
Protection de sortie courant	30 mA approx.
Temps de réponse	600 ms
Conformité	CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

* Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

Références






Références CTBK (TC)

Boîtier étanche IP65 : 84 x 80 x 44 mm, entrée thermocouple K, J, T, N, S, R, L, E, B. Sortie analogique 4-20 mA, 2 fils, alimentation 6 à 32 Vdc. Plage de température : -50 +50°C, autres plages voir option "PROGRAM_PLAGE"

Références	Entrée	Gamme
CTBK-MA	Thermocouple K	-50 +50°C
CTBJ-MA	Thermocouple J	-50 +50°C
CTBT-MA	Thermocouple T	-50 +50°C
CTBN-MA	Thermocouple N	-50 +50°C
CTBS-MA	Thermocouple S	-50 +50°C
CTBL-MA	Thermocouple L	-50 +50°C
CTBE-MA	Thermocouple E	-50 +50°C
CTBB-MA	Thermocouple B	-50 +50°C
PROGRAM_PLAGE	Option autres gammes de température	

Encombrement du boîtier

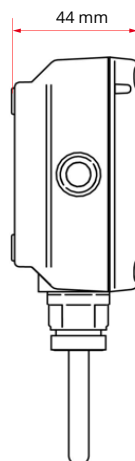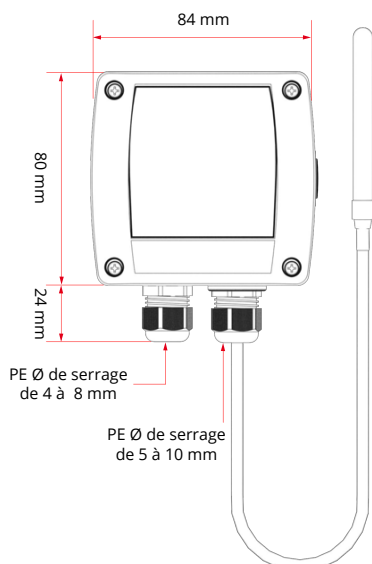



Options

- Transmetteur sortie 4/20 mA ou 0/10 V
- Bride de fixation murales
- Bride inox
- Raccord coulissant
- Olive PTFE ou inox pour raccord coulissant
- Raccord union inox
- Graisse silicone thermoconductrice
- Certificat d'étalonnage
- Autres sur demande

