



Invikta est une pompe doseuse a microprocesseur, simple d'utilisation et fiable.

Ses domaines d'application sont: OEMs, piscine, tour de refroidissement, car wash et beaucoup d'autres.

> **Boîtier en polypropylène**

> **Protection IP65**

(protège contre le jets d'eaux et contre les environnements agressifs)

Montage mural:

- Directement au mur
- Par l'intermédiaire d'un étrier de fixation



Corps pompe avec vanne d'amorçage manuel



Visualisation d'état par LED:

- Clignote quand la pompe dose
- Clignote lentement quand la pompe est a l'arrêt
- Clignote rapidement quand l'alarme de niveau bas est active




Ajustement manuel de débit

de 0 (pompe à l'arrêt) à 100% du debit maximun

Alimentation électrique 90-265 VAC en standard

(20-60 VAC sur demande)

Entrée alarme de niveau bas

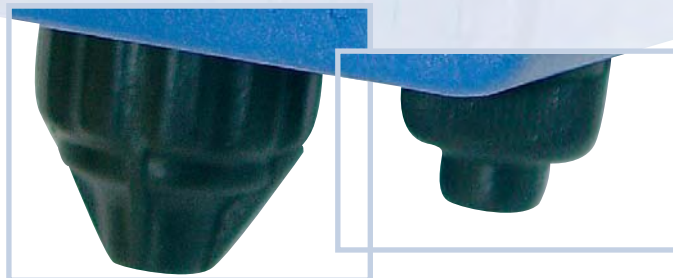

Code de la pompe

Modèle	Type	Alimentation	Type de tête	Kit d'installation	Option
KCL	633	N	VF	W	00

Caractéristiques techniques

Type	Pression (bar)	Débit (l/h)	Raccords (entrée/sortie)	Coups/min
632	7	2	4/6	100
633	5	5	4/6	180

Matériaux en contact avec le liquide

Type de tête	Corps pompe	Billes	Joints d'étanchéité et vannes	Membrane
VF	PVC	Pyrex	FPM	PTFE
VE	PVC	Pyrex	EPDM	PTFE

Kit d'installation



Etrier de fixation



Passe cloison PP



Tuyau d'aspiration



Tuyau de refoulement



Filtre de fond

Dimensions

