

- > Pression maximum : 7500 Pa sur la plage : -30°C à +75°C.
: 5000 Pa sur la plage : +75°C à +85°C.
- > Tension : 230 Vac, commutation 5A charge résistive
230Vac, commutation 0,8A charge inductive cosinus 0,6.
Contact pelliculé or
- > Température ambiante : -30°C à +85°C.
- > Température du fluide : -30°C à +85°C.
- > Réglage manuel ou en usine.



Les pressostats d'air différentiel à membrane sont utilisés pour la surveillance des installations de traitement d'air. Ils permettent, sans alimentation, d'établir un contact tout ou rien lors du dépassement d'une pression de consigne. Ils peuvent être montés en parallèle avec un manomètre à colonne de liquide ou à aiguille en surveillance de débit. Ils peuvent être couplés à un tube de pitot ou à une aile de mesure débimé.

Ils servent notamment à contrôler les systèmes fonctionnant en pression différentielle, dépression ou surpression, les ventilateurs ou encore l'encrassement des filtres.

Accessoires :


- 480FA : Raccord à cheville expansive rapide Ø 10mm
- JTC : Jonction en "T" pour tube Ø 5x8 mm
- Tube cristal : Ø 5x8 mm
- PC482 : Raccord pour passage de cloison de 35 à 200 mm
- JDC : Jonction droite pour tube Ø 5x8 mm

Présentation de la Gamme

| Référence | Plage de réglage | Différentiel | Protection |
|---|------------------|--------------|------------|
| LGV 300 HC2 * | 20 - 300 Pa | 8 - 25 Pa | IP 54 |
| LGV500 HC2 | 50 - 500 Pa | 15 - 40 Pa | IP 54 |
| LGV1000 HC2 * | 100 - 1000 Pa | 30 - 65 Pa | IP 54 |
| LGV 2000 HC2 | 500 - 2000 Pa | 60 - 130 Pa | IP 54 |
| LGV 5000 HC2 | 1000 - 5000 Pa | 170 - 300 Pa | IP 54 |
| Livrés avec étrier et équerre de fixation | | | |
| KS 300 HC2 * | 20 - 300 Pa | 8 - 25 Pa | IP 54 |
| KS 500 HC2 | 50 - 500 Pa | 15 - 40 Pa | IP 54 |
| KS1000 HC2 * | 100 - 1000 Pa | 30 - 65 Pa | IP 54 |
| KS 2000 HC2 | 500 - 2000 Pa | 60 - 130 Pa | IP 54 |
| KS 5000 HC2 | 1000 - 5000 Pa | 170 - 300 Pa | IP 54 |
| Livrés avec 2 m tube de raccordement, 2 raccords de prise de pression N° 480FA, étrier et équerre de fixation | | | |
| KIT VMC 80 | 80 Pa | 20 Pa | IP 54 |
| Livrés avec 2 m tube de raccordement, 1 connecteur DIN 43650 IP65, 2 embouts plastique, étrier et équerre de fixation | | | |

* Disponible en stock

Accessoires :

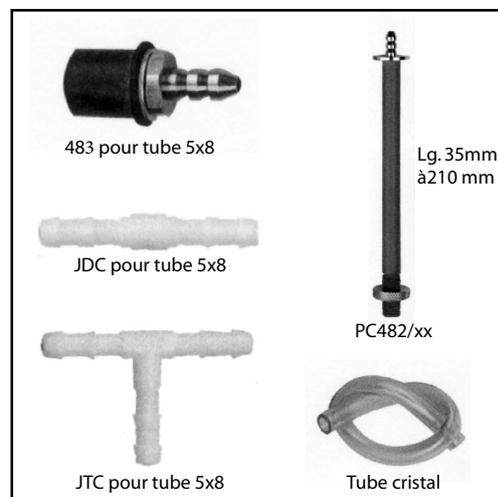

Branchement et Encombrement

Position de montage vertical (autre à préciser).

