



Caractéristiques techniques

Température d'utilisation (Suivant câble)	De -40°C à +105°C pour câble PVC De -40°C à +180°C pour câble Silicone De -40°C à +260°C pour câble PFA De -40°C à +400°C pour câble SVB De -40°C à +550°C pour câble SVB (TCK)
Exactitudes *	Voir tableau des tolérances
Montage de la soudure	Soudure chaude à la masse en standard. Rajouter SCI à la référence pour un montage soudure chaude isolée.
Température de stockage	- 20 +80 °C
Poignée	Inox 316L, Ø 22 mm longueur 2 x 200 mm avec poignée PVC noir
Plongeur	Inox 316 L Ø 16 x 12 mm embout à piquer
Sortie	Fils dénudés, connecteur miniature mâle ou standard sur demande, avec ressort de courbure

*Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

Compost




Paille




Silo à grains



Références

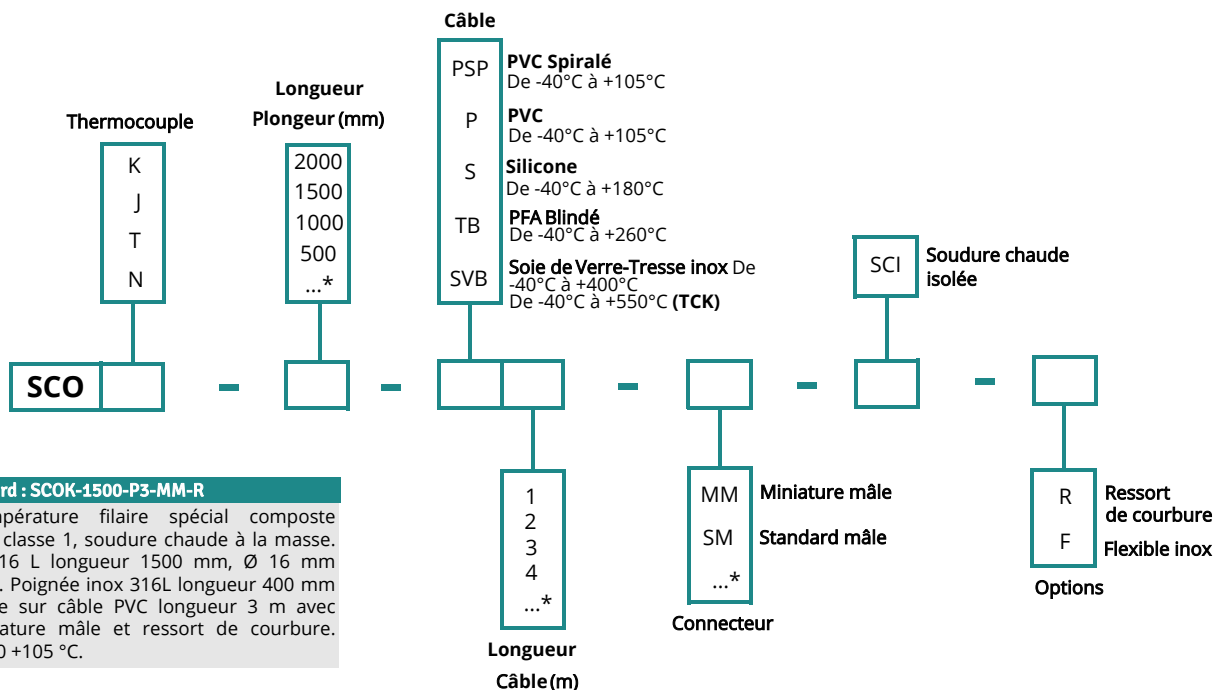

Encombrement de la sonde

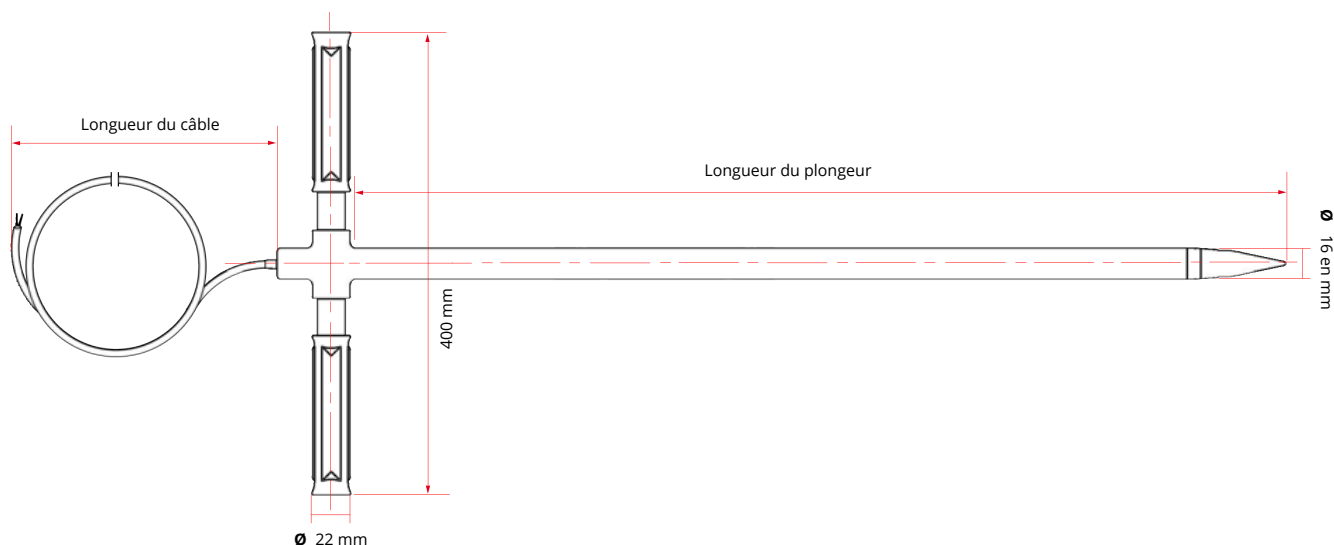

Tolérance Norme CEI 584-3

TC	ÉCHELLE DE MESURE CLASSE 1	TOLÉRANCE
T	De -40 °C à +350 °C	De -40 °C à +125 °C ± 0.5 °C De 125 °C à +350 °C ± 0.004 x T° abs
J	De -40 °C à +750 °C	De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C De 375 °C à 750 °C ± 0.004 x T° abs
K	De -40 °C à +1000 °C	De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C De 375 °C à 1000 °C ± 0.004 x T° abs
N	De -40 °C à +1000 °C	De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C De 375 °C à 1000 °C ± 0.004 x T° abs

Options

Réf : SKP
Plaqué support pour appareils ou enregistreurs

