


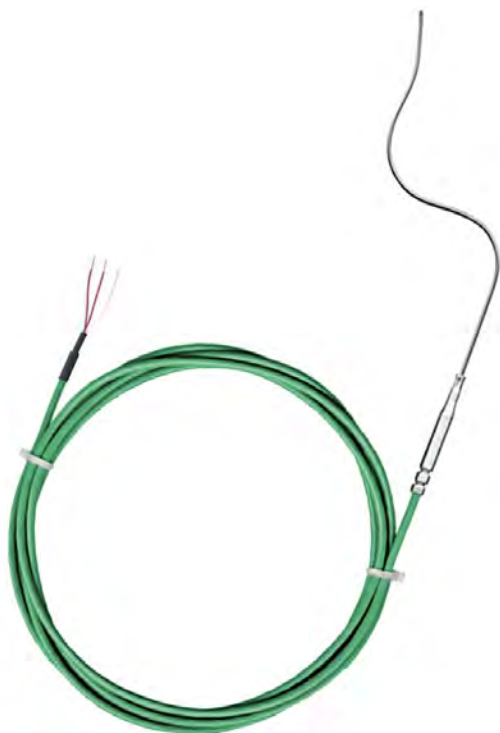


Caractéristiques techniques

Température d'utilisation du câble	De -40°C à +105°C pour sortie PVC De -40°C à +180 °C pour sortie Silicone De -40°C à +260°C pour sortie PFA De -40°C à +400°C pour sortie SVB De -40 °C à +550 °C pour sortie SVB (TCK)
Température d'utilisation du chemisée	De -100°C à +350 °C pour Tc T De -200°C à +750°C pour Tc J De -200°C à +1100°C pour Tc K, N
Pot de jonction	Jonction indémontable inox 316L, Ø 6 mm pour couple Ø 1 à 4,5 mm Ø 8 mm pour couple Ø 6 mm Ø 10 mm pour couple Ø 8 mm Température max : 200 °C
Exactitudes pour classe 1*	Voir tableau des tolérances
Montage de la soudure	En standard : Soudure chaude isolée En option : Soudure chaude à la masse ou exposée
Température de stockage	De -20 à +80 °C
Plongeur	Chemisée déformable inconel 600 classe 1
Sortie	Fils dénudés, avec ou sans connecteur miniature ou standard

*Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

Encombrement de la sonde

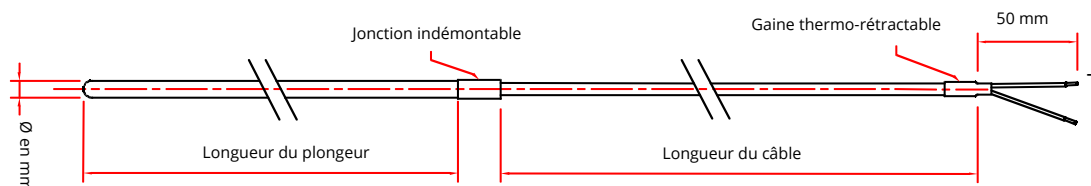


Tolérances Norme IEC 584-3

TC	ÉCHELLE DE MESURE CLASSE 1	TOLÉRANCE
T	De -40 °C à +350 °C	De -40 °C à +125 °C ± 0.5 °C De 125 °C à +350 °C $\pm 0.004 \times T^{\text{abs}}$
J	De -40 °C à +750 °C	De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C De 375 °C à 750 °C $\pm 0.004 \times T^{\text{abs}}$
K	De -40 °C à +1000 °C	De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C De 375 °C à 1000 °C $\pm 0.004 \times T^{\text{abs}}$
N	De -40 °C à +1000 °C	De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C De 375 °C à 1000 °C $\pm 0.004 \times T^{\text{abs}}$

*Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

Références

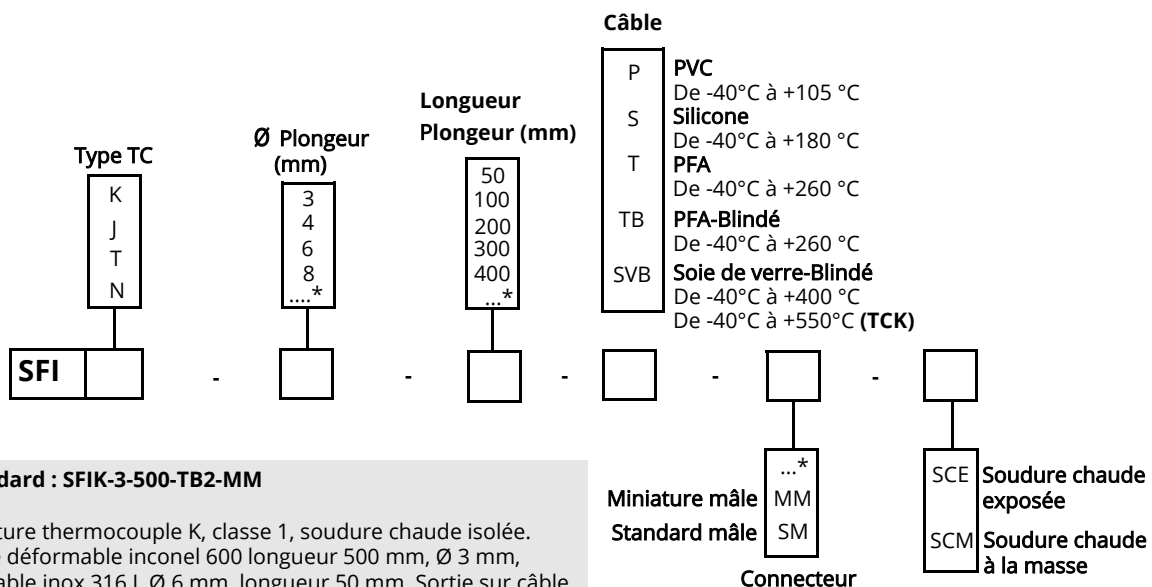

Options

- Transmetteur sortie 4/20 mA ou 0/10 V
- Bride de fixation murales
- Bride inox
- Raccord coulissant
- Connecteur
- Olive PTFE ou inox pour raccord coulissant
- Raccord union inox
- Graisse silicone thermoconductrice
- Certificat d'étalonnage
- Autres sur demande

