


Brides de fixation inox 316 L pour montage en gaine avec vis de fixation



Références

1110-06	Pour sonde Ø 6 mm
1110-08	Pour sonde Ø 8 mm
1110-10	Pour sonde Ø 10 mm
1110-13	Pour sonde Ø 13 mm




Brides de fixation acier zingué avec vis d'arrêt, livré avec joint silicone plat ep. 3 mm



Référence

BFM-6	Pour sonde Ø 6 mm
--------------	-------------------




Support de fixation inox 316 L taraudé 1/2 G



Référence

BF-1/2	Pour sonde ou DDG 1/2 G
---------------	-------------------------




Manchon à souder inox 316 L taraudé 1/2 G hauteur 32 mm




Référence

MS-1/2	Pour sonde ou DDG 1/2 G
---------------	-------------------------




Bride de montage plastique avec vis d'arrêt température : -50 +100 °C**Référence****BFG-6**


Pour sonde Ø 6 mm

**Bride de montage plastique avec PE M16 x 1,5 température : -50 +100 °C****Référence****BFG-PE**

Pour sonde Ø 6 et 8 mm

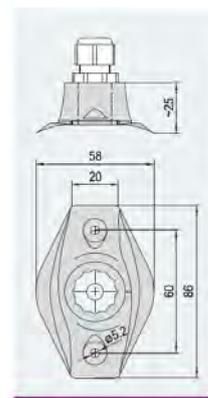
**Bride de montage plastique Ø 20 mm température : -50 +100 °C****Référence****BFG-20**

Pour sonde Ø 20 mm

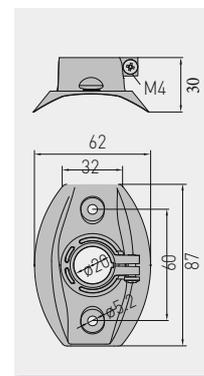

Bride de fixation murale inox 316L, livré avec écrou 1/2 G**Référence****BF-M**

Pour sonde ou DDG 1/2 G

**Clips de fixation murale avec adhésif et vis de fixation****Référence****CFM-6**

Pour sonde Ø 6 mm

