


**Caractéristiques techniques**

<b>Température d'utilisation</b>	-40 à +90 °C
<b>Contact</b>	CuZn, pré-nickelé et Plaqué or 0,8 micron
<b>Connecteur</b>	Droit et coudé à 90°, 4 et 8 pôles mâle et femelle
<b>Corp moulé</b>	Thermoplastique élastomère TPU
<b>Ecrou</b>	CuZn, nickelé, filetage M8x1 autobloquant
<b>Protection</b>	IP67
<b>Câble</b>	PVC, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> selon CEI 61076-2-101

**Références**
**Connecteurs seuls M12 4 pôles femelle et mâle IP67**

Réf	Désignation
<b>CON_M12_4PF_DR</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle droit
<b>CON_M12_4PF_CO</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle coudé
<b>CON_M12_4PM_DR</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle droit
<b>CON_M12_4PM_CO</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle coudé

**Câble avec connecteurs M12 4 pôles femelle IP67**

Réf	Désignation
<b>CON_M12_4PF_DR_2M</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle droit avec 2 m de câble
<b>CON_M12_4PF_DR_5M</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle droit avec 5 m de câble
<b>CON_M12_4PF_DR_10M</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle droit avec 10 m de câble
<b>CON_M12_4PF_CO_2M</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle coudé avec 2 m de câble
<b>CON_M12_4PF_CO_5M</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle coudé avec 5 m de câble
<b>CON_M12_4PF_CO_10M</b>	Connecteur M12 4 pôles femelle coudé avec 10 m de câble

**Câble avec connecteurs M12 4 pôles mâle IP67**

Réf	Désignation
<b>CON_M12_4PM_DR_2M</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle droit avec 2 m de câble
<b>CON_M12_4PM_DR_5M</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle droit avec 5 m de câble
<b>CON_M12_4PM_DR_10M</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle droit avec 10 m de câble
<b>CON_M12_4PM_CO_2M</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle coudé avec 2 m de câble
<b>CON_M12_4PM_CO_5M</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle coudé avec 5 m de câble
<b>CON_M12_4PM_CO_10M</b>	Connecteur M12 4 pôles mâle coudé avec 10 m de câble

## Références (suite)

### Câble avec connecteurs M12 8 pôles femelle IP67


Réf	Désignation
CON_M12_8PF_DR_2M	Connecteur M12 8 pôles femelle droit avec 2 m de câble
CON_M12_8PF_DR_5M	Connecteur M12 8 pôles femelle droit avec 5 m de câble
CON_M12_8PF_DR_10M	Connecteur M12 8 pôles femelle droit avec 10 m de câble
CON_M12_8PF_CO_2M	Connecteur M12 8 pôles femelle coudé avec 2 m de câble
CON_M12_8PF_CO_5M	Connecteur M12 8 pôles femelle coudé avec 5 m de câble
CON_M12_8PF_CO_10M	Connecteur M12 8 pôles femelle coudé avec 10 m de câble

### Câble avec connecteurs M12 8 pôles mâle IP67


Réf	Désignation
CON_M12_8PM_DR_2M	Connecteur M12 8 pôles mâle droit avec 2 m de câble
CON_M12_8PM_DR_5M	Connecteur M12 8 pôles mâle droit avec 5 m de câble
CON_M12_8PM_DR_10M	Connecteur M12 8 pôles mâle droit avec 10 m de câble
CON_M12_8PM_CO_2M	Connecteur M12 8 pôles mâle coudé avec 2 m de câble
CON_M12_8PM_CO_5M	Connecteur M12 8 pôles mâle coudé avec 5 m de câble
CON_M12_8PM_CO_10M	Connecteur M12 8 pôles mâle coudé avec 10 m de câble

## Encombrement

### Connecteur droit

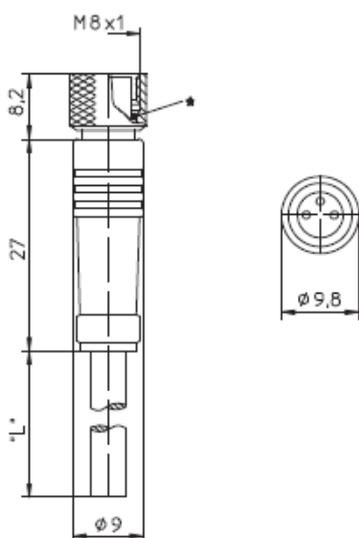


### Connecteur coudé

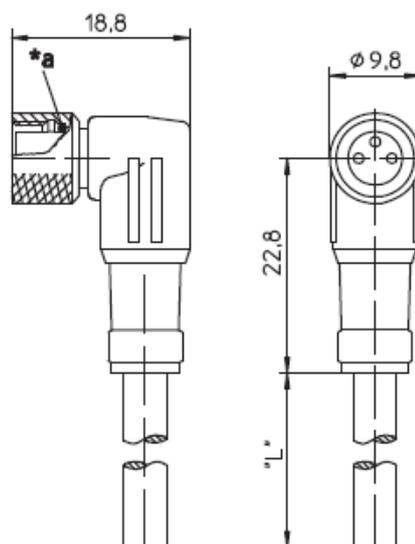


## Branchements

### 2 fils



### 3 fils



### 4 fils

